

CRUSSIS

Montážní návod koloběžek řady CROSS

Krok 1.



Zkontrolujte, zda Vám koloběžka přišla v neporušeném obalu.

Krok 2.



Vyndejte koloběžku z krabice.

Krok 3.



Odstraňte pásky držící přední a zadní kolo.

Krok 4.



Odstraňte ochranný obalový materiál z rámu.

Krok 5.




Odstraňte ochranný obalový materiál z řídítek.

Krok 6.




Kola odložte na stranu.

Krok 7.

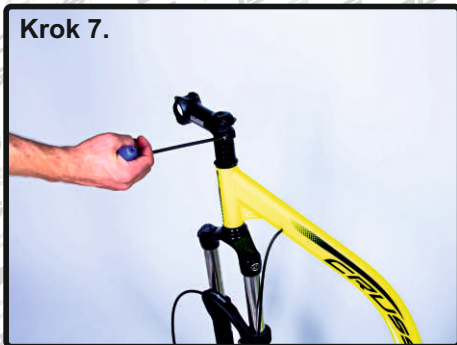

Povolte šrouby na představci a představec srovnejte tak, aby směřoval vpřed při jízdě koloběžky.

Krok 8.

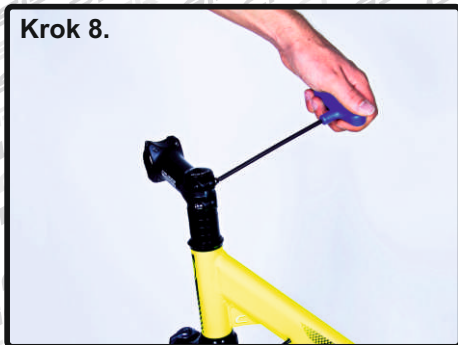

V tomto kroku stačí nastavit směr představec pouze odhadem, přesný směr nastavíte až po nasazení kola.

Krok 9.




Šrouby na představci dotáhněte silou 4 NM*

Krok 10.



Odšroubujte šrouby z předního dílu představec.

Krok 11.

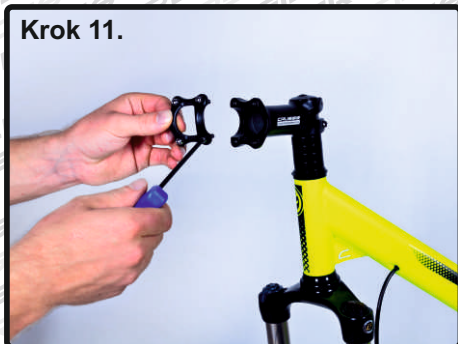

Nasadte řídítka.

Krok 12.



Přední díl představec vraťte zpět, lehce utáhněte, nastavte sklon řídítek a došroubujte šrouby až do síly 4NM*.



Krok 13.
Vyměňte plastovou zádržku vymezující prostor mezi brzdovými destičkami při přepravě.
POZOR!!! DO VLOŽENÍ KOLA NESMÍTE ZMÁČKNOUT BRZDOVOU PÁKU!



Krok 14.
Rychloupínací osu řádně dotáhněte. Dbejte na směr otáčení kola vyznačený na plášti.



Krok 15.
Správné postavení rychloupínací osy vůči vidlici po dotažení.



Krok 16.
Představec a přední kolo musí tvořit jednu osu. Zkontrolujte, že máte šrouby na představci řádně dotažené silou 4NM*.



Krok 17.
Zkontrolujte sklon řídek tak, aby Vám vyhovoval úhel nastavení brzdových pák. Doporučujeme nastavení v úhlu 45 stupňů.



Krok 18.
Přejeme mnoho šťastných kilometrů na Vaší nové koloběžce **CRUSSIS!**