

Koloběžka SPARTAN 16-12

S23191

S23192

Návod na použití

Důležité: Před montáží, použitím či prováděním údržby si prosím důkladně přečtěte tento manuál a uschovejte jej tak, aby byl v případě potřeby kdykoliv k dispozici.

Upozornění:

- **Určeno pro děti starší 5 let**
- **Maximální nosnost: 100 kg**
- **Před každým použitím se ujistěte, že jsou všechny šrouby utaženy. Povolené šrouby utáhněte.**
- **Před každou jízdou zkontrolujte všechny části koloběžky a ujistěte se, že nejsou poškozeny.**
- **Ujistěte se, že jsou kola plně nafoukaná. Dodržujte doporučený tlak vyznačený na boční straně pneumatiky.**
- **Používejte speciální chrániče. Jezdec by měl být vybaven helmou, loketními a kolenními chrániči. Noste pevnou obuv. Ochranné pomůcky mohou snížit riziko vzniku úrazu.**
- **Koloběžku nepoužívejte v případě, že je některý její díl poškozený nebo nefunguje správně. Takový díl před dalším použitím vyměňte.**
- **Koloběžkou nepřejíždějte přes ostré předměty a poklopy kanálů. Vyhybejte se náhlým změnám povrchu.**
- **Vyhybejte se prostředím, kde se na povrchu vyskytuje voda, písek, štěrk, hlína, listí nebo jiné nečistoty. Deštivé počasí ovlivňuje jízdu, brzdění a viditelnost.**
- **Při jízdě z kopce nejezděte nepřiměřenou rychlostí.**
- **Brzda se při jízdě na koloběžce zahřívá, po brzdění se jí nedotýkejte.**

Důležité:

Při prvním sestavení je nutný dozor a asistence dospělé osoby. Před první jízdou se ujistěte, že je koloběžka řádně sestavena.

Před použitím si pozorně přečtěte tento manuál a ujistěte se, že pokynům rozumíte.

Nerespektování bezpečnostních pokynů může vést k vážným zraněním a poškození výrobku.

Bezpečnostní pokyny

TATO KOLOBĚŽKA NENÍ URČENA DĚTEM MLADŠÍM 5 LET. MAXIMÁLNÍ NOSNOST JE 100 KG.

Přečtěte si a dodržujte níže uvedené bezpečnostní pokyny. Nedodržení těchto pokynů může vést ke zranění nebo poškození vaší koloběžky.

POUČTE SVÉ DÍTĚ O SPRÁVNÉM ZACHÁZENÍ S TOUTO KOLOBĚŽKOU. UJISTĚTE SE, ŽE BUDE DÍTĚ DODRŽOVAT NÍŽE UVEDENÉ POKYNY.


VAROVÁNÍ: Koloběžka není určena k jízdě v silničním provozu.

- A. Používejte ochrannou přilbu.
- B. Nepohybujte se po silnicích v blízkosti motorových vozidel.
- C. Před první jízdou si procvičte správnou techniku brzdění.
- D. S koloběžkou nenajíždějte na schody, šikmé příjezdové cesty. Na koloběžce nejezděte do kopců, po horských cestách, v úzkých uličkách, v blízkosti bazénů a jiných vodních ploch.
- E. Koloběžka je určena k použití pouze jednou osobou.
- F. Na koloběžce nejezděte v deštivém počasí. Mokrý povrch může prodloužit brzdnou dráhu koloběžky.
- G. Za koloběžku nepřipojujte vozíky, jiné dopravní prostředky, děti na bruslích nebo skateboardech.
- H. Na koloběžce nejezděte v noci.
- I. K jízdě na koloběžce noste pevnou obuv.
- J. Dávejte přednost chodcům. Nejezděte příliš blízko chodců.
- K. Vyhýbejte se jízdě po povrchu, který by mohl způsobit ztrátu kontroly nad koloběžkou. Nejezděte po výmolech, vyjetých kolejích, nerovném povrchu, poklopech kanálů, obrubnicích. Štěrk, listí, kaluže a jiné nečistoty mohou ovlivnit jízdni vlastnosti koloběžky. Může dojít ke ztrátě kontroly nad koloběžkou.
- L. Nejezděte mimo upravené plochy a po nerovném chodníku.
- M. Koloběžku držte oběma rukama.
- N. Při jízdě na koloběžce nenoste nic, co by mohlo omezit váš sluch.

UPOZORNĚNÍ: Brzděte pozvolna, abyste se nedostali do smyku a abyste zabránili náhlému zastavení. Mohlo by dojít k opotřebení a poškození kol.

Návod na složení

Koloběžka v nesmontovaném stavu

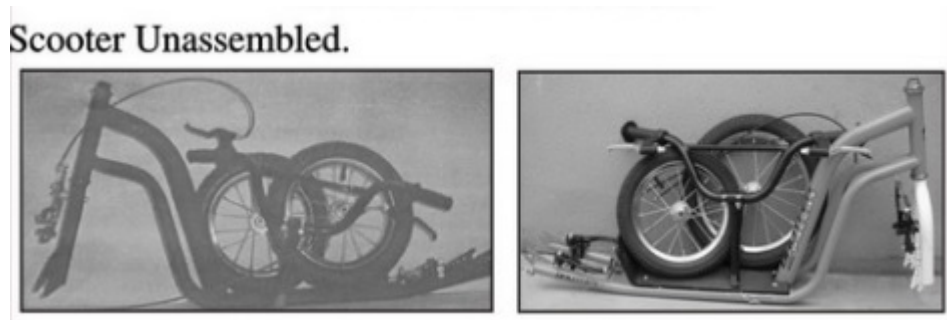

Vyjměte koloběžku z krabice a zkontrolujte případné chybějící nebo poškozené díly. (Pneumatiky byly při výrobě nafoukány, je ale možné, že při doručování odpustily. Před použitím pneumatiky dofoukněte, max. do 35 PSI.)

Složení koloběžky se sestává ze dvou částí:

- 1. Montáž kol**
- 2. Montáž řídítek**

1. Montáž kol

Kola připevníte tak, že kola zatlačíte do patek nápravy. Ujistěte se, že jste do kulatého otvoru na rámu umístili podložku. Tato podložka by měla být umístěna na rámu zvenku mezi rámem a maticí nápravy. Kola vycentrujte a pomocí klíče pevně utáhněte matice nápravy.

POZN.: Postup při montáži je stejný jak pro přední tak pro zadní kolo.


POZN.: Zadní kolo může být z výroby předem připevněno.



V průběhu montáže se ujistěte, že je horní hrana brzdové destičky rovnoběžně s horním okrajem ráfku kola.



Přední kolo zatlačte do patky nápravy. Vložte podložku, našroubujte matici nápravy a utáhněte klíčem.

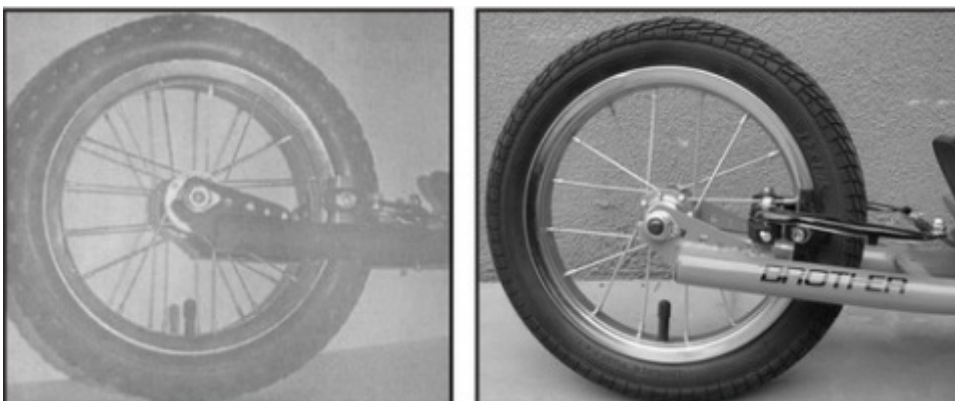



Zadní kolo zatlačte do patky nápravy. Vložte podložku, našroubujte matici nápravy a utáhněte klíčem.

2. Montáž řídítek


Řídítka, sloupek řídítek a rukojeti

Upevněte sloupek řídítek do vidlice sloupku. Upravte jeho polohu tak, aby byl paralelně s předním kolem. Pomocí klíče utáhněte šroub sloupku.

Ujistěte se, že je sloupek upevněn pod značkou určující maximální úroveň řídítek.

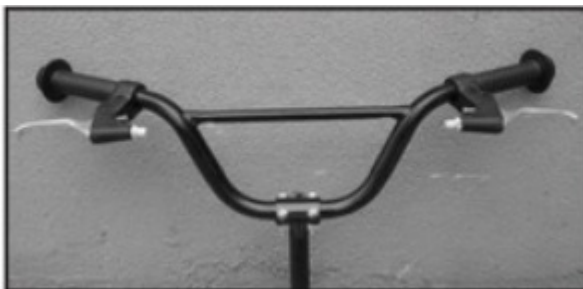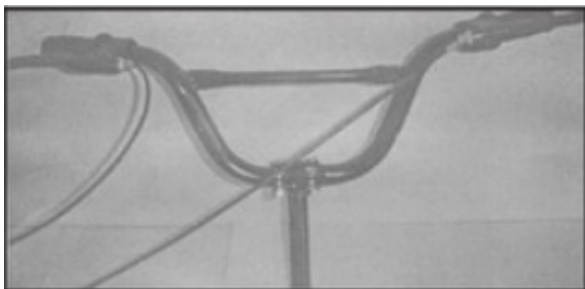

Vložte sloupek do vidlice pod minimální úroveň zasunutí a pomocí klíče utáhněte šroub.

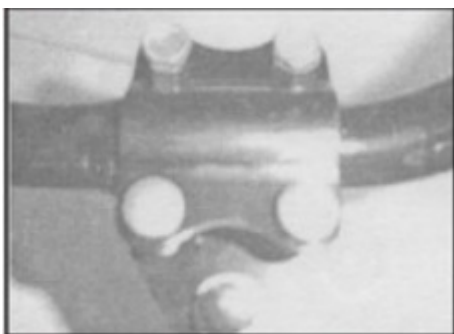

Šroub



Vložte sloupek do vidlice.




Montáž a seřízení ruční brzdy

Varování: Ruční brzdy této koloběžky nebyly nastaveny při výrobě. Před první jízdou je nutné, abyste provedli montáž a seřízení ručních brzd.

Na řídítka upevněte brzdové páky. Páku na pravé straně připojte k přední brzdě. Páku na levé straně připojte k zadní brzdě.

1. Rukou zasuňte koncovku brzdových ramen tak, aby byly brzdové destičky na ráfku. Brzdový vnitřní kabel bude volný a vy tak budete mít dostatek prostoru pro to, abyste snad mohli koncovkou protáhnout kabel brzdy a vložit ho do otvoru v páčce.
2. Protáhněte kabel otvorem na přední straně páčky. Vytáhněte ruku. Koncovka brzdového kabelu zapadne automaticky do otvoru na straně brzdové páky
3. Seřídte ruční brzdu:
 - uvolněte kotevní šroub
 - stiskněte brzdovou gumu na lemu
 - brzdový kabel protáhněte přes otvor, tak aby se uvolnil vnitřní brzdový kabel
 - utáhněte kotevní šroubovou matici
 - několikrát stlačte a povelte brzdovou páku, kolo protočte a zkontrolujte, že je pevně na svém místě a nekýve se. Mezi ráfkem a gumou by měl být odstup 1,6 mm

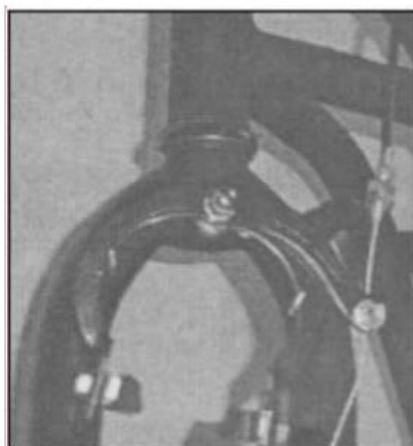

Poznámka:

V případě, že cítíte, že brzdy potřebují další seřízení, přitáhněte gumovou část brzd k ráfku kola tak, že budete utahovat šroub proti směru hodinových ručiček. V případě, že potřebujete vzdálenost gumové části brzdy od ráfku zvětšit, povolujte šroub ve směru hodinových ručiček.

Ujistěte se, že je kabel upevněn pomocí kotevních šroubů. Po seřízení matici pevně utáhněte.

Upozornění:

V případě, že jste provedli seřízení brzd, ale ruční brzda nepracuje správně, bude nutné nechat brzdu opravit nebo seřídit autorizovaným servisem. Na koloběžce s vadnou brzdou za žádných okolností nejezděte.

Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli záruku 2 roky ode dne prodeje.

Záruční podmínky:

- na koloběžku se poskytuje kupujícímu záruční lhůta 24 měsíců ode dne koupě.
- v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána.
- práva ze záruky se nevztahují na vady způsobené: - mechanickým poškozením - neodvratnou událostí, živelnou pohromou - neodbornými zásahy - nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry
- reklamace se uplatňuje zásadně písemně s údajem o závadě a potvrzeným záručním listem.
- záruku lze uplatňovat pouze u organizace, ve které byl výrobek zakoupen.

Copyright - autorská práva Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent.



MASTER SPORT s.r.o.

Provozní 5560/1B

722 00 Ostrava-Třebovice

Czech Republic

servis@mastersport.cz